

Hochleistungs- hydrauliköle

Österreichische Qualität
für die Industrie

www.omv.at

Produktübersicht

Produktname	ISO VG	Kurzbeschreibung
OMV hyd HLP	10 - 100	Hochleistungshydrauliköle mit hervorragender Alterungsbeständigkeit und ausgezeichnetem Verschleißschutz. Für alle hydraulischen Antriebe und Hubsysteme. Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 524-2-HLP
OMV hyd HLP-M	15 - 68	
OMV hyd HLP-AL	32 - 68	
OMV hyd HLP-D	22 - 68	

Zusätzlich zu oben genannten Eigenschaften:

OMV hyd HLP-SH	46	Hervorragender Langzeitschutz durch die hohe Oxidationsstabilität in Hydraulikanlagen und Umlaufsystemen. Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 524-2-HLP
OMV hyd HLP-SH-AL	46	

Zusätzlich zu oben genannten Eigenschaften:

OMV hyd HLP-SHS	46	Stabile sichere Schmierung bei hohen Temperaturen und extremen Temperaturschwankungen im Langzeiteinsatz in Hydraulikanlagen, und Umlaufsystemen. Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 524-2-HLP-HC
OMV hyd HLP-SHS-AL	46	





OMV – bereit für die Zukunft.

Schneller – weiter – günstiger. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich für Österreichs Unternehmen in den letzten Jahren entscheidend verändert. Der internationale Wettbewerb wurde härter, bei sinkenden Margen gewann der Faktor Qualität als Unterscheidungsmerkmal immer mehr an Bedeutung. Wir vom OMV Profit Center Lubes sehen höchste Qualität bei Produkten, Auswahl und Kundenservice seit jeher als eines der zentralen Zukunftsrezepte unseres Unternehmens. Und der Erfolg gibt uns Recht.

Österreichische Qualität.

In unserer hochmodernen Produktionsstätte in der Wiener Lobau produzieren wir auf Basis erstklassiger Ausgangsmaterialien mittels modernster Technologien jährlich mehr als 40.000 Tonnen Schmierstoffe. Unsere Techniker, Chemiker und Industriespezialisten arbeiten zudem laufend an der Weiterentwicklung und Erweiterung unserer Produktpalette.

Umfassendes Kundenservice.

Ausgezeichnetes Kundenservice ist oberstes Ziel in unserer täglichen Arbeit und wird durch unsere bestgeschulten Kundenbetreuer und Techniker jederzeit sichergestellt. Sie kommunizieren intensiv mit unseren Kunden, um so ihre individuellen Problemstellungen besser kennen zu lernen und in Folge rasch maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Diese können neben neuen Produkten durchaus auch Lösungen aus den Bereichen Abfallverwaltung, Verpackung, Marketing oder auch Lieferzeiten umfassen.

Kurze Transportwege.

Die ideale Lage unseres Unternehmens im Zentrum Europas ermöglicht es unserem erfahrenen Logistikteam, unsere Produkte in extrem kurzer Zeit und effizient zu unseren Kunden zu transportieren und so nahezu eine just-in-time Lieferung anbieten zu können.

Umfangreiche Produktpalette.

Neben unseren Hauptprodukten Schmierstoffe und -fette bieten wir noch eine Vielzahl weiterer qualitativ hochwertiger Produkte wie Treibstoffe, Bitumen, Tankkartenservice etc. an.

Wir freuen uns darauf, auch Sie schon bald zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen und würden Sie gerne im Detail über unser weiteres vielfältiges Angebot informieren. Für einen entsprechenden Termin wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im Verkauf.



Top-Qualität für alle Bereiche.

Ausgezeichnete Produkteigenschaften, hohe Betriebssicherheit und laufende technische Weiterentwicklung sind die zentralen Erfolgsfaktoren von OMV Hydraulikölen und damit gleichzeitig auch der Garant für zufriedene Anwender.

Wir bieten für jede spezielle Betriebsbedingung das optimale Produkt mit den entsprechenden hier angeführten Leistungen – so können die anspruchsvollen Anforderungen der gesamten Hydraulik-Anlage erfüllt oder sogar übertroffen werden.

- ▶ Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- ▶ Hohe thermische Stabilität
- ▶ Geeignet für höchste Betriebstemperaturen
- ▶ Sehr rasche Luftabscheidung
- ▶ Geringe Viskositäts-Temperaturabhängigkeit
- ▶ Absolut scherstabil
- ▶ Wirksamer Verschleißschutz
- ▶ Exzellentes Schaumverhalten
- ▶ Hohes Reinhaltevermögen

Mineralisch

OMV hyd HLP
OMV hyd HLP-M
OMV hyd HLP-AL
OMV hyd HLP-D


Teilsynthetisch

OMV hyd HLP-SH
OMV hyd HLP-SH-AL

Synthetisch

OMV hyd HLP-SHS
OMV hyd HLP-SHS-AL

Unsere bestgeschulten Mitarbeiter arbeiten eng mit Ihren Technikern und Anwendern zusammen und entwickeln so in kürzest-möglicher Zeit eine optimale Lösung für Ihre individuelle Aufgabenstellung.

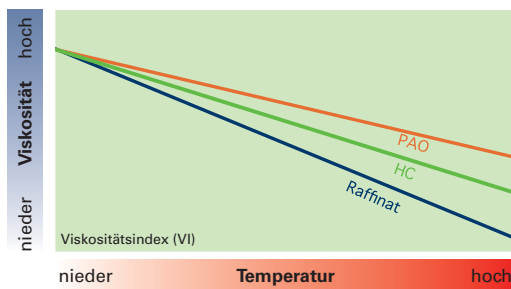

Viskositäts-Temperatur-Verhalten



Gemeinsam zu mehr Erfolg.

Mit den Maschinenherstellern **ENGEL AUSTRIA GmbH** und der **Salvagnini Maschinenbau GmbH** verbinden uns langjährige Geschäftsbeziehungen und eine ausgezeichnete Partnerschaft.

Die **ENGEL Gruppe** bietet als eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet des Kunststoffmaschinenbaus alle Technologiemodule wie Spritzgießmaschine und Automatisierung aus einer Hand.

Die Aufgabe:

Erreichung höchst möglicher Ölstandzeit bei den in Spritzgießmaschinen üblichen Rahmenbedingungen (Druck, Temperatur, Zykluszeit).

Die Lösung:

Speziell im Hinblick auf die Verwendung in Spritzgießmaschinen von ENGEL entwickelte die OMV auf Basis von besonders oxydationsstabilen synthetischen Grundölkomponten und einer innovativen EP-Additivierung das moderne Hydrauliköl OMV hyd HLP-SH 46.

Der Effekt:

Bei entsprechender Pflege und regelmäßiger Ölkontrolle konnte eine signifikante Verlängerung der Ölwechselintervalle erreicht werden. Dies führte in Folge zu verlängerten Standzeiten von bis zu 8 Jahren, weniger Entsorgungskosten und einem geringeren Bestell- und Logistikaufwand – in Summe werden die Betriebskosten deutlich gesenkt.

Die **Salvagnini Maschinenbau GmbH** bietet optimale Flexibilität bei hochqualitativer Blech- und Metallbearbeitung und entspricht mit dieser Kompetenz perfekt den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen des Marktes.

Die Aufgabe:


Minimierung der Stillstandszeiten durch Verringerung der Anzahl der Ölwechsel über die Lebensdauer der Maschine und Einsparung an Betriebskosten.

Die Lösung:

Speziell im Hinblick auf die Verwendung in Kantmaschinen der Firma Salvagnini Maschinenbau GmbH entwickelte die OMV auf Basis von besonders oxydationsstabilen vollsynthetischen Grundölkomponten und einer innovativen EP-Additivierung das moderne Hydrauliköl OMV hyd HLP-SHS-AL 46.

Der Effekt:

Bei entsprechender Pflege und regelmäßiger Ölzustandskontrolle ist nur ein Ölwechsel über die gesamte Maschinenlebensdauer notwendig. Neben den verlängerten Standzeitintervallen kommt es zu einer Verringerung der Entsorgungskosten und die Prozesskosten für den Bestell- und Logistikaufwand werden minimiert – in Summe können die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

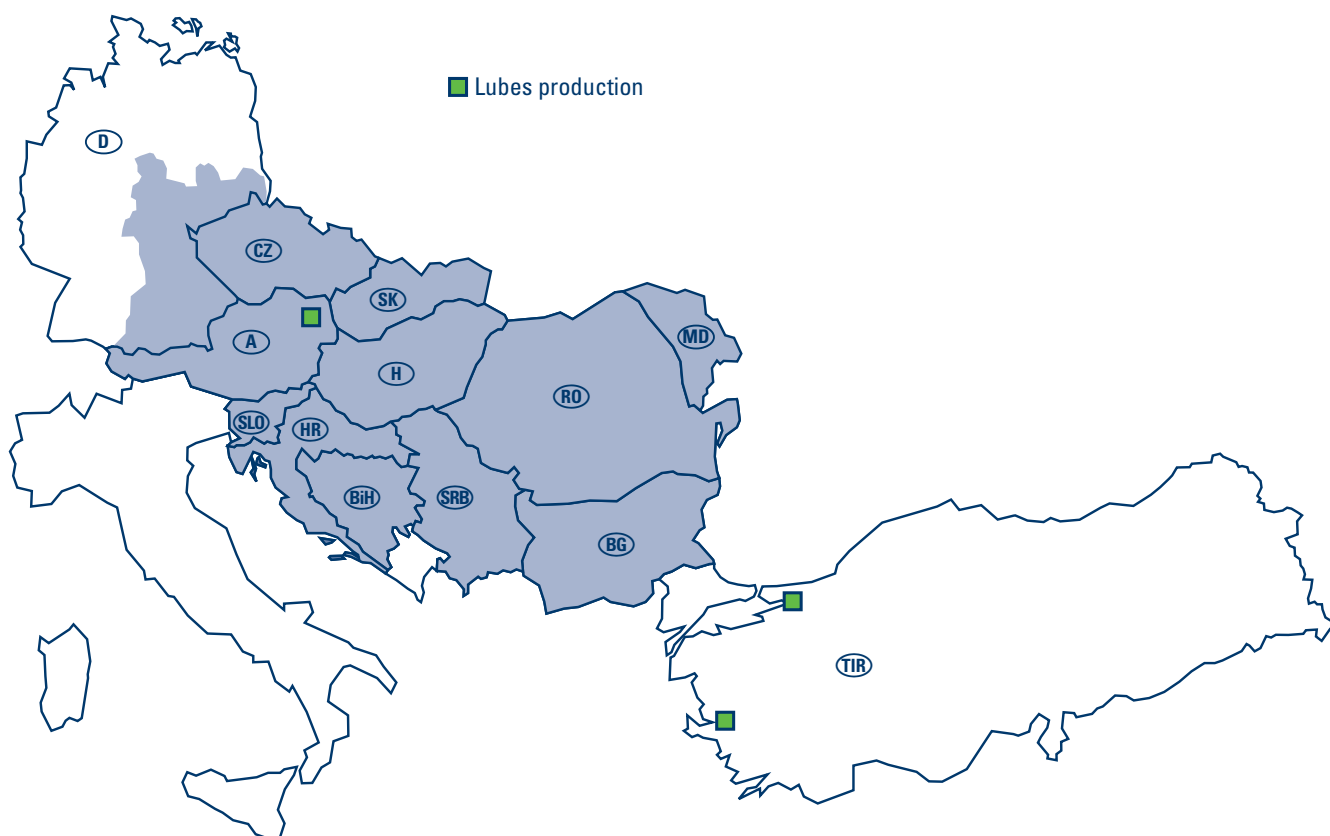

OMV Refining & Marketing GmbH

Lassallestrasse 3
1020 Wien, Austria

Customer Sales Service Center

Telefon Hotline +43(0)800/ 240 230
Telefax Hotline +43(0) 800/ 240 231
Info.schmierstoffe@omv.com

Technical Marketing Services

Competence Center Lubricants
Telefon +43 (1) 40440-27222
Telefax +43 (1) 40440-627222
technics.lubes@omv.com

Business Line Lubes, 2008

www.omv.at